



Husqvarna®

333 YEARS OF
INNOVATION

2022 valable du 4 mai

Produits pour la forêt et le jardin



QUALITÉ
SUÉDOISE
DEPUIS 1689!

APPAREILS ET SOLUTIONS HUSQVARNA

Pour les meilleurs résultats de travail

INNOVATEUR DEPUIS 1689

Conception et technologie centrées utilisateur

Chez Husqvarna, nous innovons continuellement depuis 1689, cela fait partie de notre ADN. Pour nous, l'innovation est toujours une question d'avenir. C'est pourquoi, nous accélérons la transformation des solutions mécaniques en solutions numériques, des appareils à essence en appareils sur accu et de la technologie manuelle en technologie autonome. Nous travaillons avec ces technologies à un stade très précoce du développement, coopérons largement avec des partenaires externes et pratiquons de nouvelles approches orientées utilisateur. Nous relevons constamment des défis dans le but de vous offrir la solution optimale pour les meilleurs résultats de travail possibles.



POUR UN AVENIR PLUS VERT

Minimiser notre empreinte CO₂

Chez Husqvarna, nous développons des produits et des solutions en tenant compte à la fois des souhaits des clients et des exigences en matière de protection de notre environnement. La durabilité en tant qu'attitude fondamentale dans notre travail est la base de nos activités. Ainsi, lorsque vous choisissez un produit Husqvarna, vous pouvez être certain que nous avons fait de notre mieux pour le fabriquer de manière écologique et minimiser notre empreinte carbone.




UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE

Nous vous proposons toujours la bonne solution

Tondre, tailler, abattre, entretenir, nettoyer, couper – il y a toujours quelque chose à faire en forêt et au jardin. La gamme de produits Husqvarna comprend tout ce dont vous avez besoin – des machines fiables, robustes et efficaces aux équipements de protection et accessoires très utiles, vous trouverez tout ce qui facilite votre travail.



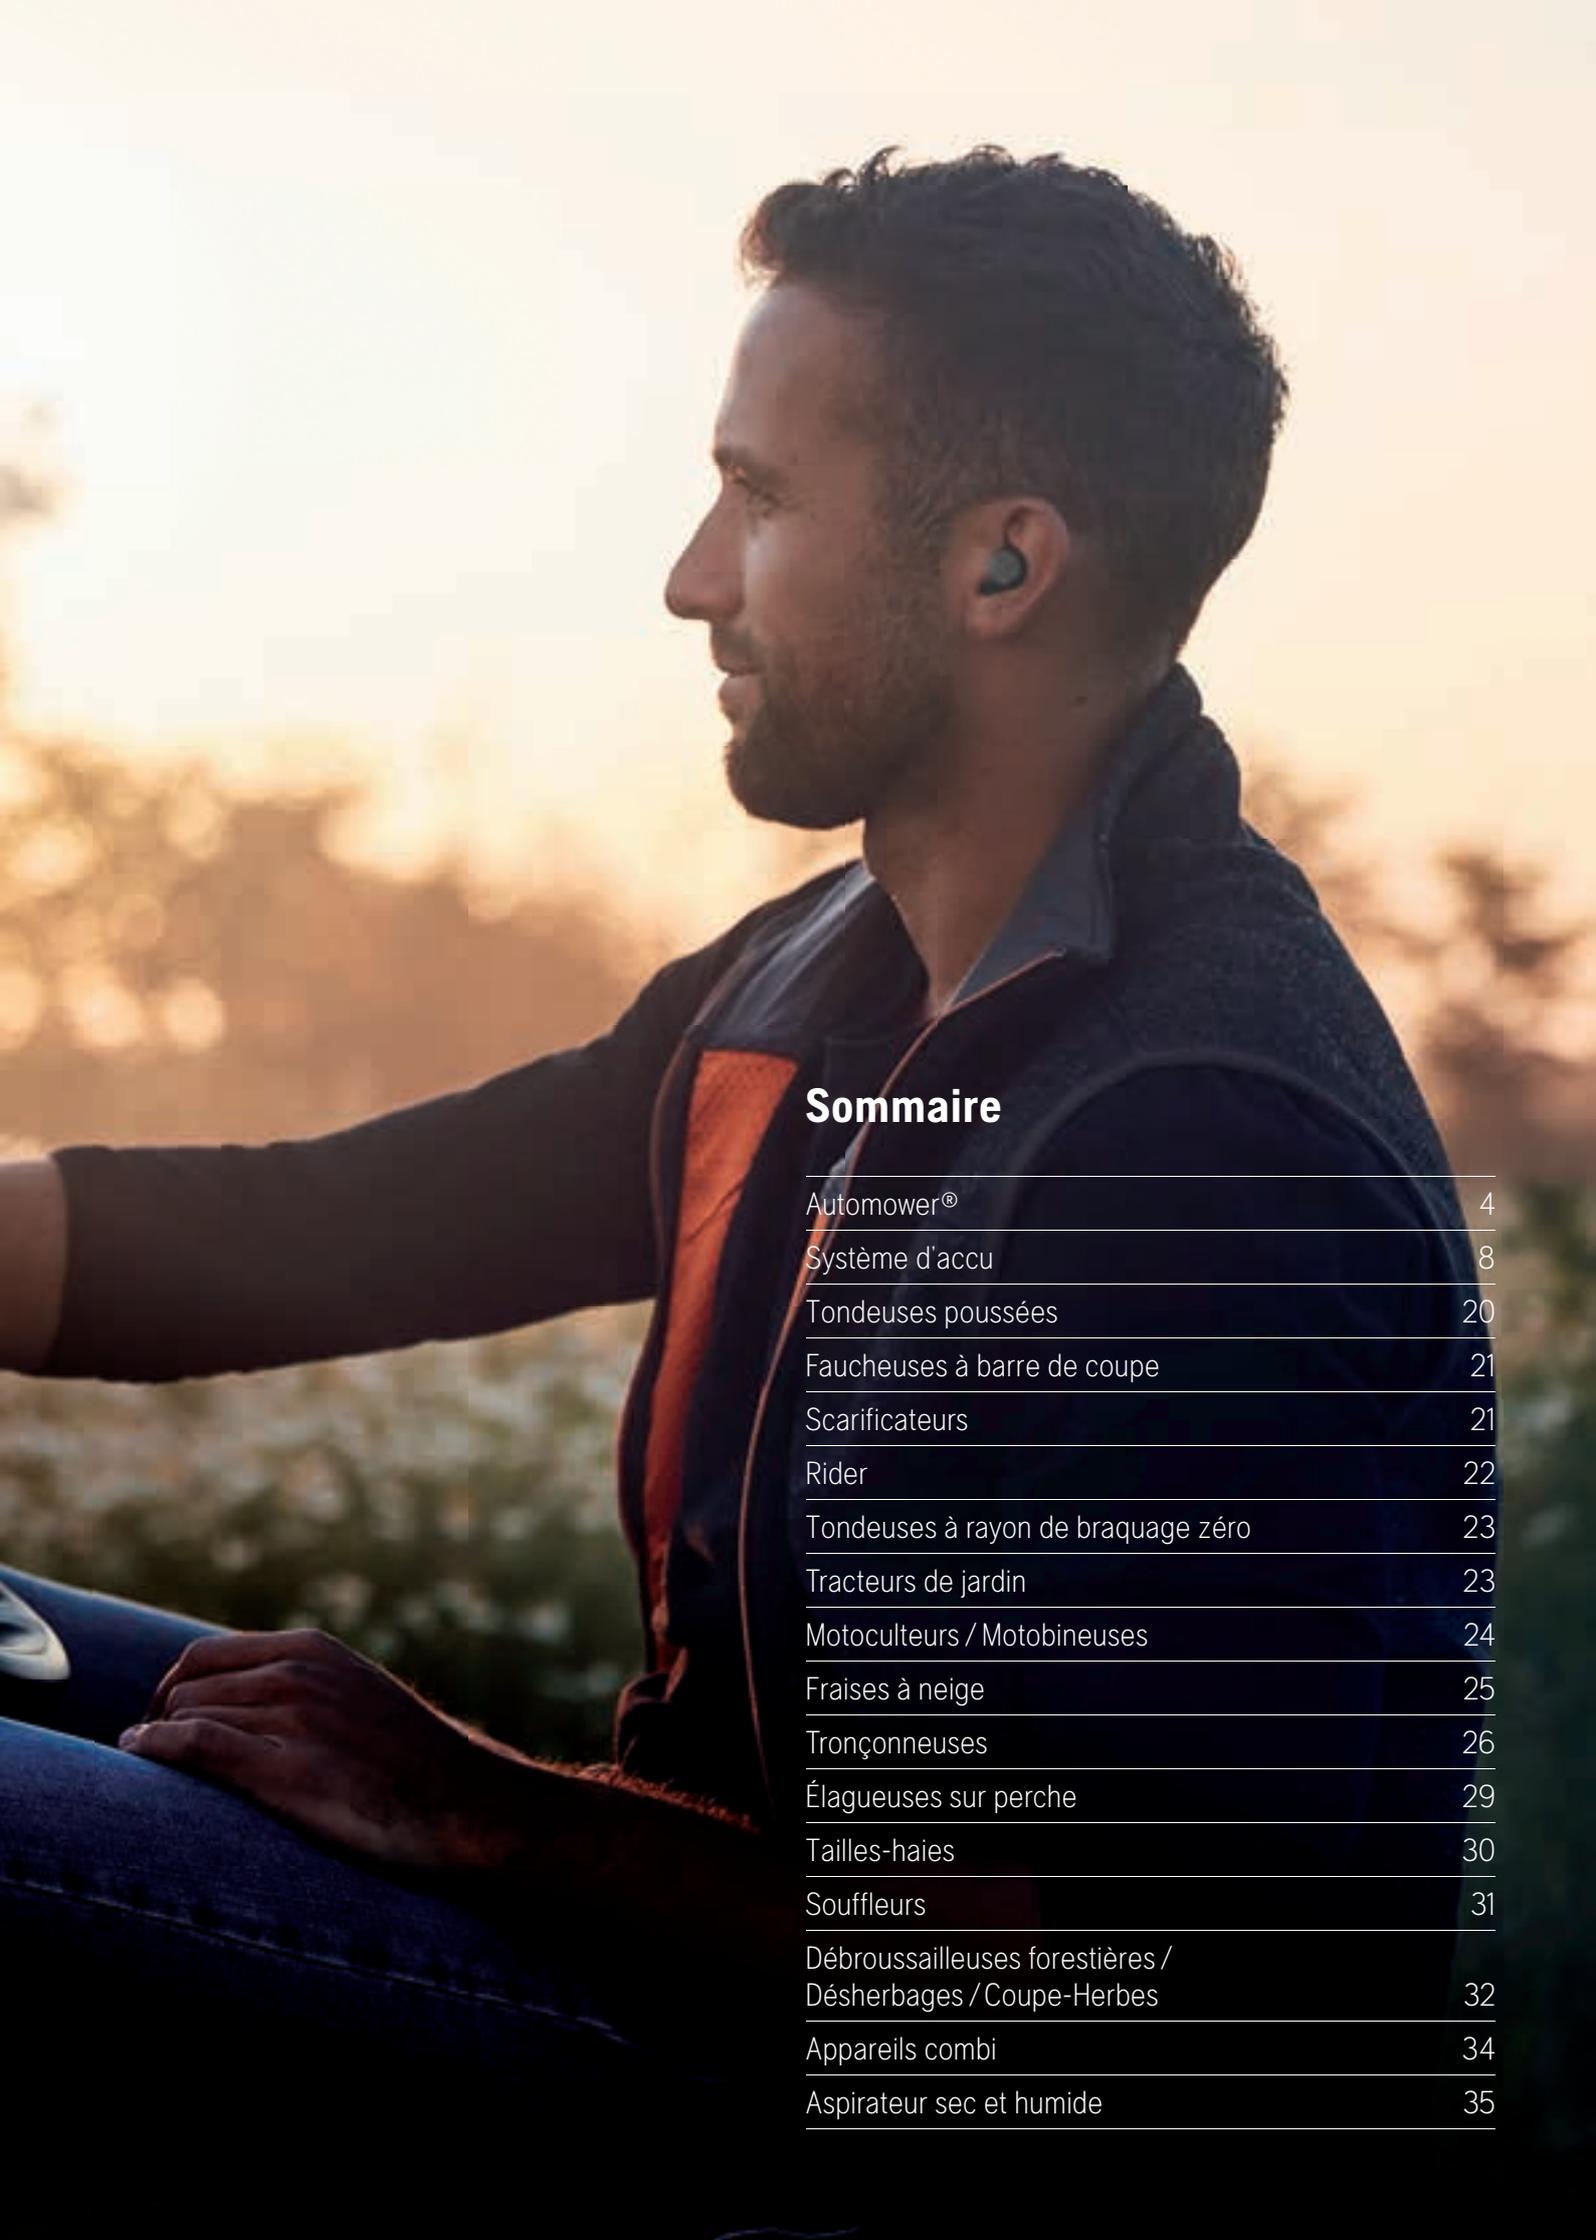

Sommaire

Automower®	4
Système d'accu	8
Tondeuses poussées	20
Faucheuses à barre de coupe	21
Scarificateurs	21
Rider	22
Tondeuses à rayon de braquage zéro	23
Tracteurs de jardin	23
Motoculteurs / Motobineuses	24
Fraises à neige	25
Tronçonneuses	26
Élagueuses sur perche	29
Tailles-haies	30
Souffleurs	31
Débroussailleuses forestières / Désherbages / Coupe-Herbes	32
Appareils combi	34
Aspirateur sec et humide	35

Pour petits jardins, pour grands jardins, pour chaque jardin.

En tant que leader mondial du marché des tondeuses robotisées avec plus de 25 ans d'expérience, nous avons continuellement perfectionné l'Automower® afin que vous puissiez profiter d'une pelouse belle comme un tapis. Quelles que soient la taille de votre pelouse, sa forme et sa complexité. Et pour les surfaces vallonnées et escarpées, l'Automower® 435X AWD est le choix idéal. Il maîtrise sans effort des pentes jusqu'à 70%. Chaque jardin est unique et, par conséquent, les difficultés le sont aussi. Elles sont toutes maîtrisées par notre Husqvarna Automower® éprouvé et exceptionnel – silencieux, infatigable et sans émissions directes. Toujours prêt quand vous le souhaitez.



**NAVIGATION
AVANCÉE**



**DÉTECTION AUTOMATIQUE
DE PASSAGES**



**TRAVAILLE AUSSI
SOUS LA PLUIE**



**TOND UNIFORMEMENT,
SANS LAISSER DE TRACES**



**EXTRÊMEMENT
SILENCIEUX**



**MAÎTRISE
LES PENTES**

Automower® avec équipement complet – la série intelligente Automower® X-Line

Les Automowers® Husqvarna de la X-Line sont entièrement équipés et le bon choix pour ceux qui recherchent quelque chose de spécial. Ces robots tondeuses sont équipés des fonctionnalités X-Line, y compris Automower® Connect avec antivol GPS, navigation assistée par GPS, phares LED, large pare-chocs avant en plastique et design X-Line exclusif.

AUTOMOWER® ROBOTS TONDEUSES

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 m²
45%/15%
20-60 mm
13,9 kg

- Pour jardins grands et complexes
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Détection d'obstacles
- Réglage électrique de la hauteur

Automower® 450X, 967 85 30-04

4'990.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,3 kg

- Traction intégrale
- Maîtrise des jardins difficiles avec de fortes pentes
- Design X-Line avec éclairage
- Interface utilisateur Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- FOTA

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'790.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

X-LINE



3200 m²
45%/15%
20-60 mm
13,0 kg

- Pour jardins grands et complexes
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Navigation assistée par GPS
- Réglage électrique de la hauteur

Automower® 430X, 967 85 28-04

3'850.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 m²
45%/15%
20-60 mm
11,5 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Réglage électrique de la hauteur
- Moteurs-roues ultra silencieux
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04

2'990.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'890.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Convient pour petits jardins
- Design X-Line avec éclairage
- Automower® Connect
- Réglage électrique de la hauteur
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'290.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

NOUVEAU



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau

Automower® 315 MARK II, 970 52 68-04

2'150.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 MARK II

NOUVEAU



1000 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Reconnaissance automatique de passages
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau

Automower® 310 MARK II, 970 52 67-04

1'890.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Convient pour micro-jardins
- Automower® Connect@Home
- Timer météo
- Facile à nettoyer avec le tuyau d'eau

Automower® 305, 967 97 40-04

1'520.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m²
25%/15%
20-50 mm
6,9 kg

- Convient pour micro-jardins
- Compact et léger

Automower® 105, 967 64 54-04

990.-

EN SAVOIR PLUS SUR
AUTOMOWER®

www.husqvarna.com/automower



FOTA: Firmware Over The Air. Mise à jour automatique du logiciel par le réseau de téléphonie mobile.

TargetHeight: Définition de la hauteur cible du gazon pour les herbes hautes. La tondeuse coupe uniquement les pointes jusqu'à ce que la hauteur cible soit atteinte.

Kit d'installation AUTOMOWER®



Kit d'installation qui inclut un câble périphérique, des cavaliers, des raccords de câble et des connecteurs en nombre et en longueurs différents, en fonction de votre jardin.

PETIT Convient aux pelouses ouvertes de 800 m² max. ou aux pelouses complexes de 400 m² max. 967 97 21-01 **CHF 130.-**

MOYEN Convient aux pelouses ouvertes de 2000 m² max. ou aux pelouses complexes de 1000 m² max. 967 97 22-01 **CHF 190.-**

GRAND Convient aux pelouses ouvertes de 5000 m² max. ou aux pelouses complexes de 2500 m² max. 967 97 23-01 **CHF 280.-**

Plus de 45 ans d'expérience dans le domaine des accus

Nous développons des machines alimentées par accu depuis plus de 45 ans et avons ainsi acquis un énorme savoir-faire. Grâce à la collaboration étroite avec les utilisateurs professionnels, nous pouvons continuellement améliorer notre gamme et l'adapter de manière optimale à leurs exigences.



Utilisation intuitive et simple

Le démarrage/arrêt sur simple pression d'un bouton et les autres commandes intuitives garantissent que tous nos produits sur accus sont faciles à utiliser.



Haute sécurité

Tous nos appareils sur accus doivent être mis en marche activement. Cela évite en enclenchement intempestif et involontaire et augmente la sécurité de nos produits.



Logement à accus latéral

Position intelligent de l'accu – horizontalement à travers le carter de la machine. Le logement à accus latéral réduit le risque d'accumulation de saleté, sciure, poussière et d'eau dans le logement et des problèmes de connexion. Une utilisation par tous les temps est ainsi possible.




Mode SavE™

Choisissez selon les conditions entre le mode normal ou le mode SavE™ pour obtenir les performances maximales ou la durée de fonctionnement maximale.



Refroidissement actif de l'accu

Le refroidissement actif de l'accu garantit que la durée de vie de nos accus est prolongée et qu'ils restent froids même lors de tâches exigeantes.



1 système d'accu – options innombrables

Afin de vous offrir une flexibilité maximale, Husqvarna utilise un système d'accu uniformisé. Nos accus sont interchangeables et peuvent être utilisés pour une grande variété d'applications. Vous pouvez choisir et combiner quasi librement les accus, chargeurs et accessoires en fonction de vos besoins personnels et de l'utilisation prévue. Accus et chargeurs voir page 15.



DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES / DÉSHÉRBAGES / COUPE-HERBES

HUSQVARNA 535iFR



36 V Li-Ion
45 cm
4,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Connectivité intégrée
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04

810.-*

HUSQVARNA 535iRXT



36 V Li-Ion
45 cm
4,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- 3 niveaux de puissance
- Écran de commande intuitif avec indication de charge
- Tête de coupe ErgoFeed™
- LowVib®
- Connectivité intégrée
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07

850.-*

HUSQVARNA 520iRX



36 V Li-Ion
40 cm
3,8 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iRX, 967 91 62-02

530.-*

HUSQVARNA 520iLX



36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation

520iLX, 967 91 61-11

450.-*

HUSQVARNA 315iC



36 V Li-Ion
33 cm
3,0 kg

- Moteur à 4 balais
- Commande intuitive
- SavE™ pour une autonomie maximale

315iC, 967 91 59-11

380.-*

HUSQVARNA 115iL



36 V Li-Ion
33 cm
3,45 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Tube télescopique

115iL, 967 09 88-01

279.-*

115iL, 967 09 88-02, avec BLi10 et QC80

359.-

HUSQVARNA 215iL



36 V Li-Ion
33 cm
3,45 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Tube télescopique

215iL, 970 53 60-04

269.-*

215iL SET, 970 53 60-05, avec BLi10 et C80

339.-

215iL SET, 970 53 60-03 avec BLi20 et C80

399.-

HUSQVARNA 110iL



36 V Li-Ion
30 cm
3,3 kg

- Moteur à 2 balais
- Commande intuitive
- Tête de coupe rotative avec fonction « coupe-bordure »

110iL, 970 53 12-01

179.-*

110iL SET, 970 53 12-03, avec BLi10 et C80

299.-

SOUFFLEURS

HUSQVARNA 550iBTX



36 V Li-Ion
21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Harnais ergonomique

550iBTX, 967 68 11-03

810.-*

HUSQVARNA 530iBX



36 V Li-Ion
16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Buse silencieuse
- Pour une utilisation avec sac à dos accu ou la ceinture d'accu FLEXI

530iBX, 967 94 14-06

650.-*

HUSQVARNA 525iB



36 V Li-Ion
14,5 N
13,3 m³/min
2,4 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

525iB, 967 91 55-02

600.-*

HUSQVARNA 340iBT



36 V Li-Ion
17 N
13,7 m³/min
6,3 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Harnais ergonomique

340iBT, 967 79 62-03

590.-*

HUSQVARNA 325iB



36 V Li-Ion
13 N
12,4 m³/min
2,4 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Mode Boost
- Tempomat
- Utilisation par tous les temps

325iB, 967 99 10-01

450.-*

HUSQVARNA 120iB



36 V Li-Ion
10 N
10,3 m³/min
2,0 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Régulateur de vitesse à 3 positions

120iB, 967 97 61-01

279.-*

120iB SET, 967 97 61-02, avec BLi20 et QC80

389.-

TAILLES-HAIES

HUSQVARNA 520iHT4



36 V Li-Ion
55 cm
4000 coupes/min
5,5 kg

- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Arceau pare-chocs arrière
- Tube télescopique

520iHT4, 967 97 12-01

650.-*

HUSQVARNA 520iHE3



36 V Li-Ion
55 cm
4000 coupes/min
4,2 kg

- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Arceau pare-chocs arrière

520iHE3, 967 91 58-11

560.-*

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



36 V Li-Ion
70/60 cm
4000 coupes/min
3,9/3,8 kg

- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable

520iHD70, 967 91 57-03

620.-*

520iHD60, 967 91 56-05

560.-*

HUSQVARNA 215iHD45



36 V Li-Ion
45 cm
3000 coupes/min
3,2 kg

- NOUVEAU**
- Moteur sans balais
 - SavE™ pour une autonomie maximale
 - Commande intuitive

215iHD45, 970 53 65-01

259.-*

215iHD45 SET, 970 53 65-02, avec BLi10 et C80

349.-*

APPAREILS COMBI

HUSQVARNA 325iLK



36 V Li-Ion
42 cm
3,4/2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Ecran intuitif avec indication de charge
- Accessoires Click-On

325iLK, 967 85 01-01

500.-*

325iLK, 967 85 01-02, seulement unité moteur

400.-*

HUSQVARNA 120iTK4-P



36 V Li-Ion
1,4"
25 cm
3,5 kg

- Moteur à 2 balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Compatible avec l'outil taille-haie HK4
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

120iTK4-P, 970 51 59-01

249.-*

120iTK4-P SET, 970 51 59-04, avec BLi10 et QC80

359.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, taille-haie inclus

349.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, taille-haie inclus, avec BLi10 et QC80

459.-*

120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Accessoire taille-haie

159.-*

HUSQVARNA 120iTK4-H



36 V Li-Ion
50 cm
2800 coupes/min
4,5 kg

- Moteur à 2 balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Compatible avec l'outil d'élagueuse sur perche PK4
- Tube télescopique
- Tube séparable
- Portée jusqu'à 4 m

120iTK4-H, 970 51 59-02

249.-*

120iTK4-H SET, 970 51 59-05, avec BLi10 et QC80

359.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, élagueuse sur perche incluse

349.-*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, élagueuse sur perche incluse, avec BLi10 et QC80

459.-*

120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Accessoire élagueuse sur perche

159.-*

**ACCESSOIRES POUR APPAREILS COMBI :
 VOIR PAGE 34.**



Husqvarna 110iL avec tête de coupe rotative et fonction coupe-bordure



*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire.
 Accus et chargeurs voir page 15

TRONÇONNEUSES

HUSQVARNA 540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

540i XP® 35 cm, 967 86 40-14

890.-*

HUSQVARNA 535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,6 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

535i XP® 35 cm, 967 89 38-14

560.-*

HUSQVARNA 340i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-40 cm
2,8 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 20 m/s

340i 35 cm, 967 98 79-14

550.-*

HUSQVARNA 330i



36 V Li-Ion
3/8" mini
25-35 cm
2,7 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 15 m/s
- Tension de chaîne sans outil

330i 30 cm, 967 89 37-12

490.-*

HUSQVARNA 120i



36 V Li-Ion
3/8"
30-35 cm
2,95 kg

- Moteur sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Vitesse de chaîne 11,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

120i 30 cm, 967 09 82-01

289.-*

120i 30 cm SET, 967 09 82-02, avec BLI20 et QC80

409.-

TRONÇONNEUSES POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES

HUSQVARNA T540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 24 m/s

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14

890.-*

HUSQVARNA T535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Vitesse de chaîne 20 m/s

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12

600.-*

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HUSQVARNA 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Tube télescopique

530iPT5 25 cm, 967 88 48-10

780.-*

HUSQVARNA 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25-30 cm
180 cm
3,1 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-10

670.-*

HUSQVARNA 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
250 cm
3,4 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47-10

670.-*

DÉCOUPEUSES

HUSQVARNA K 535i



36 V Li-Ion
230 mm,
76 mm profondeur
de coupe
3,5 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Frein de lame électrique
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Commande intuitive
- Utilisation par tous les temps (IPX4)
- Cillet de suspension intégré

K 535i, 967 79 59-01, équipement de coupe inclus

652.-*



*Machines sur accu livrées sans accu ni chargeur, sauf indication contraire. Accus et chargeurs voir page 15

TONDEUSES

HUSQVARNA LC 551iV



36 V Li-Ion
51 cm
26 - 74 mm
41 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

LC 551iV, 967 97 72-01

1'720.-*

HUSQVARNA LC 353iVX



36 V Li-Ion
53 cm
20 - 75 mm
28 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 353iVX, 967 86 20-01

870.-*

HUSQVARNA LC 347iVX



36 V Li-Ion
47 cm
20 - 75 mm
26 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347iVX, 967 86 23-01

800.-*

LC 347iVX SET, 967 86 23-04 avec 2 x Bli20 ou B140 et 1 x C80

1'030.-

HUSQVARNA LC 247i



36 V Li-Ion
47 cm
20 - 75 mm
24 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 247i, 970 54 20-01

630.-*

HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion
42 cm
25 - 75 mm
21,5/18,6 kg

- SavE™ pour une autonomie maximale
- LC 142iS: traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 142iS, 970 54 19-01

590.-*

LC 142iS SET, 970 54 19-02 avec Bli20 ou B140 et C80

730.-

LC 142iS SET, 970 54 19-03 avec 2 x Bli20 ou B140 et 1 x C80

830.-

LC 142i, 970 54 18-01

490.-*

LC 142i SET, 970 54 18-04 avec Bli20 ou B140 et C80

630.-

HUSQVARNA LC 137i



36 V Li-Ion
37 cm
25 - 75 mm
15 kg

- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i, 970 50 09-01

360.-*

LC 137i SET, 970 50 09-04, avec Bli20 ou B140 et C80

490.-

HUSQVARNA LB 553iV



36 V Li-Ion
53 cm
28 - 65 mm
38 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Traction, vitesse variable
- BioClip® (mulching)
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01

1'670.-*

HUSQVARNA LB 548i



36 V Li-Ion
48 cm
30 - 60 mm
31 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)
- Poignée réglable latéralement
- Utilisation par tous les temps (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'360.-*

HUSQVARNA LB 448i



36 V Li-Ion
48 cm
30 - 60 mm
28 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)
- Poignée réglable latéralement

LB 448i, 970 48 24-01

990.-*

HUSQVARNA LB 442i



36 V Li-Ion
42 cm
35 - 55 mm
24,5 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)
- Poignée réglable latéralement

LB 442i, 970 48 23-01

730.-*

HUSQVARNA LB 146i



36 V Li-Ion
46 cm
35 - 70 mm
16,9 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- BioClip® (mulching)

LB 146i, 967 86 21-03

520.-*

LB 146i SET, 967 86 21-05 avec Bli20 ou B140 et C80

660.-

SCARIFICATEURS

HUSQVARNA S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
- 8 - +5 mm
19,5 kg

- Double logement d'accu
- SavE™ pour une autonomie maximale
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 - démousseur et scarificateur

S138i, 967 92 22-01

450.-*

S138i SET, 967 92 22-02, avec Bli20 et QC80

600.-

RIDER

HUSQVARNA R 112iC



50,4 V Li-Ion
85 cm
25 - 75 mm

- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique/manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112iC, 967 84 82-01, unité de coupe 85 cm incluse, accu et chargeur

6'400.-

EN SAVOIR PLUS SUR
PRODUITS À BATTERIE

www.husqvarna.com/battery



Combien de temps va durer la batterie ?

Le temps de travail avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna à batterie dans différentes situations de travail.

Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des chargeurs qui vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu'avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l'autre étant en recharge.



TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET BATTERIES



	CYCLES DE CHARGE	QC500		QC330		QC250		QC80F	
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
 BLI950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–
 BLI550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	–	–	–	–
 BLI300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
 BLI200X/ BLI200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
 BLI100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
 BLI30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
 BLI20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
 40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1h 50 min	2 h 10 min
 BLI10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min
 40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

La température à la charge doit être de min. 5 °C et max. 40 °C.

 Meilleure option



ACCUS ET CHARGEURS

ACCUS



BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	150.-
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330.-
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	210.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	150.-
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	220.-
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01	330.-
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01	340.-
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01	440.-

40-B70/40-B140: Appelé aussi B70/B140 pour des raisons de place

CHARGEURS



QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W	970 48 78-01	65.-

40-C80: Appelé aussi C80 pour des raisons de place

SAC A DOS ACCU

Longue durée de service et confort optimal. Convient à toutes les machines à main Husqvarna alimentées par accu. Avec harnais.



BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'780.-
------------------------	--------------	----------------

CEINTURE PORTE-BATTERIE FLEXI



Kit adaptateur: À raccorder à des produits Husqvarna avec un logement de batterie BLi, 590 77 67-02	205.-
Kit connecteur: Pour connecter le souffleur Husqvarna 530iBX, 590 77 67-03	216.-

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE



APPLICATION	PRODUIT	BATTERIE										
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	40-B140	BLi10	40-B70
TRONÇONNEUSES												
Abattage d'arbres / ébranchage	540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min
	T540i XP® ****											
Élagage des arbres	540i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	2 h	1 h	1 h
	T540i XP® ****											
	535i XP®											
	T535i XP®											
Élagage	540i XP® ****	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	30 min
	535i XP®	8 h 15 min	4 h 15 min		1 h 15 min	1 h 15 min		1 h 50 min				
	340i			3 h	1 h 30 min	45 min	45 min	35 min	35 min			
	330i	30 min	30 min									
	120i	35 min	35 min									
Coupe de bois	540i XP® ****	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	535i XP®				35 min	35 min						
	340i				35 min	35 min						
	330i				35 min	35 min						
Charpentier	540i XP® ****	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 15 min
	535i XP®	20 h 30 min	10 h 15 min		3 h	3 h		4 h 30 min				
	340i			4 h 30 min								
	330i			4 h 30 min								
DÉCOUPEUSES												
Plaques béton pour jardin, 40 mm	K 535i	-	-	40 pcs	20 pcs	20 pcs	-	-	-	-	-	-
Tuiles	K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs						
Granite, 70 mm	K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs						
Carreaux de sol, 7 mm	K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs						
ÉLAGUEUSE												
Élagage	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	1 h 30 min	40 min	40 min
	530iP4					2 h						
	120iTK4-P					2 h						
DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES												
Débroussaillage	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	1 h	30 min	30 min
DÉBROUSSAILLEUSES												
Débroussaillage	535iFR ****	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	-	45 min	20 min	20 min	-	-
Coupe d'herbe difficile	535iRXT ****	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min		35 min	15 min	15 min		
	535iFR ****							35 min	15 min	15 min		
Coupe d'herbe difficile	535iRXT ****	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min		20 min	10 min	10 min		
	535iFR ****						20 min	10 min	10 min			
COUPE-HERBES												
Coupe d'herbe difficile	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	520iLX					30 min		40 min	20 min	20 min	10 min	10 min
	325iLK					30 min		40 min	20 min	20 min	10 min	10 min
Coupe d'herbe légère	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min
	520iLX											
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	45 min	20 min	20 min
	315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h		1 h 25 min	50 min	50 min	25 min	25 min
	115iL	5 h 30 min	3 h	-	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	-	1 h	1 h	30 min	30 min



APPLICATION	PRODUIT	BATTERIE												
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	40-B140	BLi10	40-B70		
TAILLE-HAIES														
Taille difficile		520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
		520iHE3												
		520iHD70												
		520iHD60												
Taille légère		520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	50 min	50 min	
		520iHE3												
		520iHD70												
		520iHD60												
		115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	—	2 h	1 h	—	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min	
SOUFFLEURS														
Soufflage difficile		550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		340iBT****	—	—	—	20 min	20 min	N/A	35 min	—	—	N/A	N/A	
		530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
		525iB												
		320iB Mark II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min	
Soufflage léger		550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		340iBT****	—	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	—	—	
		530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
		525iB												
		320iB Mark II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	30 min	—	—	
TONDEUSES														
Mähen		LC 551iV***	1 h 40 min	50 min	30 min	N/A	15 min	—	—	10 min	N/A	—	—	
		LB 548i***	1 h 55 min	1 h	35 min		20 min		15 min					
		LB 448i	—	—	45 min		25 min		35 min	20 min				
		LB 442i			55 min		35 min		50 min	25 min				
		LC 353iVX	—	—	35 min		20 min		30 min	15 min				
		LC 347iVX/			40 min		—		—	—				
		LC 247iX/	—	—	45 min		25 min		40 min	20 min				
		LC 247i			—		—		—	—				
		LC 141iV	—	—	1 h		30 min		50 min	25 min				
		LC 141i			1 h 5 min		35 min		25 min	60 min				30 min
		LC 137i	—	—	2 h 15 min		1 h 15 min		40 min	1 h 55 min				60 min
		LB 146i	—	—	1 h		30 min		—	50 min				25 min
DÉCHAUMEUSES														
Moosentferner		S138i	—	—	1 h	N/A	30 min	—	50 min	25 min	N/A	—	—	

N/A = valeurs pas encore connues lors de l'impression — = pas recommandé

Batterie recommandé

Les durées de fonctionnement sont des données maximales et correspondent au temps de travail en mode save™, y compris : le travail réel, l'entretien de base et les mouvements / montées nécessaires pour les différentes opérations.

Les indications données sont uniquement à titre indicatif et peuvent varier légèrement d'un environnement à l'autre. * Seulement avec sac à dos accu.

**** Performances complètes uniquement avec BLi200X ou BLi300.

** Nécessite un sac à dos accu/ceinture d'accu FLEXI. *** Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales

***** La durée de fonctionnement se réfère à l'utilisation de 2 accus BLi.

Conseil

Les machines à accu nécessitent peu d'entretien, mais elles ne sont pas entièrement exemptes d'entretien ! N'oubliez pas que les tronçonneuses et les élagueuses sur perche à accu ont besoin d'huile de chaîne pour fonctionner correctement.



Huile pour chaîne Husqvarna à base d'huile minérale

pour l'utilisateur privé qui n'utilise la machine qu'occasionnellement
579 39 60-01



Huile de chaîne bio Husqvarna X-Guard

pour les utilisateurs professionnels et en cas d'utilisation fréquente de la machine
596 45 73-01



Toujours le bon choix pour votre pelouse

Toutes nos tondeuses sont conçues de manière à combiner la puissance et l'efficacité maximales avec des solutions ergonomiques judicieuses. Qu'il s'agisse de nos tondeuses poussées, de nos Rider à usage polyvalent ou de nos tracteurs de jardin.



Tondeuses poussées

Dans cette catégorie, nous vous proposons une large gamme de tondeuses avec différentes méthodes de tonte. Tous les modèles sont équipés de moteurs fiables et facile à démarrer ainsi que de carters robustes, pour fournir à tout moment un résultat de tonte parfait. Lors du développement des tondeuses Husqvarna, nous avons également tenu compte de l'ergonomie afin d'éviter les postures défavorables.



Rider

Avec nos Rider Husqvarna, vous pouvez tondre les zones difficilement accessibles – p.ex. les endroits étroits, les talus et une grande variété de terrains. Lors du développement de la gamme de Rider, nous avons pris un soin particulier à vous proposer différentes solutions afin d'offrir une grande souplesse d'utilisation. Grâce aux différentes options de tonte et à un large assortiment d'accessoires – des accessoires de tonte aux brosses rotatives et fraises à neige – vous obtenez avec un Rider Husqvarna un produit polyvalent pour chaque saison.



Tracteurs

Nos tracteurs de jardin sont également très polyvalents. Un large assortiment d'accessoires et la possibilité d'utiliser différents systèmes de tonte distinguent ces machines extrêmement performantes.

Par conséquent, ils sont idéaux pour l'entretien efficace des pelouses ainsi que pour d'autres tâches sur votre propriété. Complétez simplement votre tracteur de jardin avec différents accessoires, comme par exemple une remorque, un épandeur, une lame chasse-neige etc.



Tondeuse à rayon de braquage zéro

Avec les tondeuses à braquage zéro Husqvarna, vous pouvez effectuer votre travail rapidement et confortablement, en particulier sur les grandes surfaces. Rayon de braquage zéro signifie qu'il ne reste aucun endroit non tondu lorsque vous faites demi-tour à l'extrémité d'une ligne. Afin de fournir des performances optimales même dans des conditions difficiles, ces tondeuses se distinguent par une excellente ergonomie, un grand confort d'utilisation et des résultats de tonte remarquables.

TONDEUSES

TONDEUSES DE PAILLAGE

HUSQVARNA LB 553S e KLIPPO



- 166 cm³
- 3,3 kW@2900 t/min
- 53 cm
- 28 - 65 mm
- 37,5 kg
- Moteur Honda
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Poignée anti-vibration

LB 553S e Klippo, 970 48 22-02 **1'480.-**

HUSQVARNA LB 548S e KLIPPO



- 166 cm³
- 3,3 kW@2900 t/min
- 48 cm
- 30 - 60 mm
- 33,5 kg
- Moteur Honda
- Traction
- BioClip® (mulching)
- Poignée anti-vibration

LB 548S e Klippo, 970 48 21-02 **1'310.-**

HUSQVARNA LB 251S



- 166 cm³
- 2,7 kW@2900 t/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LB 251S, 970 48 80-01 **530.-**

TONDEUSES DE RASSEMBLEMENT

HUSQVARNA LC 551VBP



- 179 cm³
- 2,9 kW@2800 t/min
- 51 cm
- 26 - 74 mm
- 53 kg
- Moteur Kawasaki
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Embrayage/frein de lame

LC 551VBP, 967 09 96-02 **1'720.-**

HUSQVARNA LC 551SP



- 179 cm³
- 2,9 kW@2800 t/min
- 51 cm
- 26 - 74 mm
- 50 kg
- Moteur Kawasaki
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 551SP, 967 34 32-02 **1'480.-**

HUSQVARNA LC 353VE/LC 353V



- 166 cm³
- 2,75 kW @2900 t/min
- 53 cm
- 20 - 75 mm
- 33/32 kg
- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 353VE, 970 54 17-01, (démarrage électrique) **1'020.-**

LC 353V, 970 54 16-01 **920.-**

HUSQVARNA LC 353AWD



- 166 cm³
- 3,6 kW@3200 t/min
- 53 cm
- 25 - 102 mm
- 41,7 kg
- Moteur Honda
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- Traction intégrale

LC 353AWD, 970 45 01-01 **940.-**

HUSQVARNA LC 347VE/LC 347V



- 166 cm³
- 2,75 kW @2900 t/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 32/30 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction, vitesse variable
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 347VE, 970 54 14-01, (démarrage électrique) **840.-**

LC 347V, 970 54 13-01 **730.-**

HUSQVARNA LC 247S



- 140 cm³
- 2,1 kW@2900 t/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 29 kg

- Moteur Husqvarna
- Traction
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 247S, 970 54 12-01 **630.-**

HUSQVARNA LC 247



- 139 cm³
- 2,2 kW@2900 t/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 27,5 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 247, 970 54 11-01 **540.-**

HUSQVARNA LC 151S/LC 151



- 166 cm³
- 2,7 kW@2800 t/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32,3/30,3 kg

- Moteur Husqvarna
- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière
- LC 151S: traction

LC 151S, 970 48 84-01 **650.-**

LC 151, 970 48 83-01 **540.-**

HUSQVARNA LC 140SP/LC 140P



- 123 cm³
- 1,95 kW@3000 t/min
- 40 cm
- 25 - 75 mm
- 26,8/25,2 kg

- Moteur Husqvarna
- LC 140SP: traction
- Collecte et éjection arrière

LC 140SP, 970 48 82-01 **500.-**

LC 140P, 970 48 81-01 **430.-**



TONDEUSE À ÉJECTION LATÉRALE

HUSQVARNA DBY51



189 cm³
 3,4 kW@3200 t/min
 51 cm
 60 - 120 mm
 58,5 kg

NOUVEAU

- Moteur Yamaha
- Traction
- Éjection arrière

DBY51, 970 44 90-01

1'250.-

TONDEUSE À COUSSIN D'AIR

HUSQVARNA GX 560



160 cm³
 3,0 kW@3150 t/min
 50,5 cm
 10 - 30 mm
 16 kg

- Moteur Honda
- Tondeuse à coussin d'air
- Angle de travail 45°

GX 560, 964 00 06-02

1'180.-

TONDEUSES HÉLICOÏDALE

HUSQVARNA 540



40 cm
 13 - 38 mm
 9,1

- Couteau hélicoïdal
- Bac collecteur disponible en option

540, 964 94 40-01

240.-

HUSQVARNA 54



40 cm
 12 - 38 mm
 8,3 kg

- Couteau hélicoïdal
- Bac collecteur disponible en option

54, 964 91 40-01

150.-

EN SAVOIR PLUS SUR TONDEUSES

www.husqvarna.com/lawn-mowers



FAUCHEUSES À BARRE DE COUPE

HUSQVARNA 592-4



190 cm³
 92 cm
 57 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Guidon antivibration et réglable
- Boîte à 1 rapport dans bain d'huile

592-4, 967 99 99-13

2'480.-

HUSQVARNA 472



140 cm³
 71 cm
 52 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Guidon antivibration et réglable
- Boîte à 1 rapport dans bain d'huile

472, 967 99 99-12

1'940.-

SCARIFICATEURS

HUSQVARNA S 500 PRO



208 cm³
 4,5 kW@3300 t/min
 50 cm
 - 5 - 0 mm
 65 kg

- Moteur Briggs & Stratton
- Rotor à roulements à billes avec lames pivotantes
- Guidon pliable facile

S 500 Pro, 967 63 73-01

1'350.-

EN SAVOIR PLUS SUR SCARIFICATEURS

www.husqvarna.com/dethatchers



Conseil

Et voilà comment trouver la bonne tondeuse à gazon
 LC = Lawn Collection (tondeuse de rassemblement)
 LB = Lawn BioClip® (tondeuse de paillage)
 S = Scarifier (scarificateur)

RIDER

MULCHING / ÉJECTION ARRIÈRE

HUSQVARNA R 420TsX AWD



- 14,0 kW@3000 t/min**
- 103-122 cm**
- 25-75 mm**
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Écran à fort contraste

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, sans unité de coupe	15'340.-
Unité de coupe combi 103 cm 967 64 89-01	2'040.-
Unité de coupe combi 112 cm 967 64 90-01	2'260.-
Unité de coupe combi 122 cm 967 64 91-01	2'910.-

HUSQVARNA R 419TsX AWD



- 11,8 kW@2900 t/min**
- 103-112 cm**
- 25-75 mm**
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide X-Change
- Commande hydraulique de l'équipement
- Démarrage Turn key
- Écran à fort contraste

R 419TsX AWD, 967 64 83-01, sans unité de coupe	13'610.-
Unité de coupe combi 103 cm 967 64 89-01	2'040.-
Unité de coupe combi 112 cm 967 64 90-01	2'260.-

HUSQVARNA R 316TsX AWD



- 9,8 kW@3100 t/min**
- 94-112 cm**
- 25-75 mm**
- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, sans unité de coupe	9'850.-
Unité de coupe combi 94 cm 967 15 26-01	1'500.-
Unité de coupe combi 103 cm, 967 15 24-01	1'640.-
Unité de coupe combi 112 cm, 967 18 85-01	1'890.-

HUSQVARNA R 216T AWD



- 11,3 kW@2900 t/min**
- 94-103 cm**
- 25-75 mm**
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 216T AWD, 970 54 24-01, sans unité de coupe	6'400.-
Unité de coupe combi 94 cm 967 15 22-01	1'360.-
Unité de coupe combi 103 cm 967 15 23-01	1'500.-

HUSQVARNA R 214TC



- 11,3 kW@2900 t/min**
- 94 cm**
- 25-75 mm**
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214TC, 970 54 23-01, unité de coupe combi 94 cm incluse	5'180.-
---	----------------

HUSQVARNA R 214C



- 8,4 kW@3000 t/min**
- 94 cm**
- 25-75 mm**
- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Démarrage Turn key

R 214C, 970 51 94-01, unité de coupe combi 94 cm incluse	4'490.-
--	----------------

HUSQVARNA R 112C



- 8,4 kW@3000 t/min**
- 85 cm**
- 25-70 mm**
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique/manuelle
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Conception compacte

R 112C, 967 17 84-02, unité de coupe 85 cm incluse	3'990.-
--	----------------

BAC COLLECTEUR

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



- 12,6 kW@3100 t/min**
- 103-112 cm**
- 25-75 mm**
- 300 l**
- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02, sans unité de coupe	11'300.-
Unité de coupe combi 103 cm 967 97 81-01	1'780.-
Unité de coupe combi 112 cm 967 97 82-01	2'030.-

EN SAVOIR PLUS SUR RIDER

www.husqvarna.com/riders



Utilisation toute l'année grâce aux accessoires adaptés



Les Riders et tracteurs Husqvarna sont des appareils très efficaces et polyvalents. Faites votre choix parmi une large gamme d'accessoires pour une utilisation toute l'année. En plus des unités de coupe, vous avez le choix de remorques, brosses rotatives, épandeurs et râteliers à mousse. Une machine - des possibilités infinies. Découvrez la gamme complète des accessoires sur notre site Web.

www.husqvarna.com/parts-accessories-riders

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

HUSQVARNA Z454X



726 cm³
 16,1 kW@3000 t/min
 137 cm
 38 - 114 mm

- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Unité de coupe PZT commerciale
- Arceau de sécurité rabattable
- Éjection latérale en caoutchouc très résistant

Z454X, 970 57 64-01

12'400.-

HUSQVARNA Z448



726 cm³
 16,1 kW@3000 t/min
 122 cm
 38 - 114 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™
- Arceau de sécurité rabattable

Z448, 967 98 46-02

9'940.-

HUSQVARNA Z242F



724 cm³
 13,95 kW@2800 t/min
 107 cm
 38 - 102 mm

- Moteur Briggs & Stratton
- Transmission hydrostatique
- Collecte* / mulching* / éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™

Z242F, 967 66 57-03

6'800.-

EN SAVOIR PLUS SUR
TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers



TRACTEURS DE JARDIN

BAC COLLECTEUR

HUSQVARNA TC 242TX



14,1 kW@2600 t/min
 108 cm
 38 - 102 mm
 320 l

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Enclenchement BioClip® du siège
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Régulateur de vitesse
- Phares LED

TC 242TX, 960 51 01-93

6'260.-

HUSQVARNA TC 238TX



10,1 kW@2600 t/min
 97 cm
 38 - 102 mm
 320 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Enclenchement BioClip® du siège
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Phares LED

TC 238TX, 960 51 01-92

5'130.-

HUSQVARNA TC 138



8,6 kW@2600 t/min
 97 cm
 38 - 102 mm
 220 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Unité de coupe avec Air Induction™

TC 138, 960 51 02-00

3'460.-

HUSQVARNA TC 138L



8,9 kW@2600 t/min
 97 cm
 38 - 102 mm
 220 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Fonctions collecte et mulching intégrées
- Unité de coupe avec Air Induction™

TC 138L, 960 51 01-89

3'230.-

ÉJECTION LATÉRALE

HUSQVARNA TS 242TXD



16,3 kW@2600 t/min
 107 cm
 38 - 102 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte*, mulching* et éjection latérale
- Unité de coupe ClearCut™
- Régulateur de vitesse
- Phares LED

TS 242TXD, 960 41 04-35

6'370.-

HUSQVARNA TS 146TXD



10,1 kW@2600 t/min
 117 cm
 38 - 102 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte*, mulching* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™
- Régulateur de vitesse
- Phares LED

TS 146TXD, 960 41 04-36

5'720.-

HUSQVARNA TS 142T



10,1 kW@2600 t/min
 107 cm
 38 - 102 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte*, mulching* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

4'540.-

HUSQVARNA TS 138



8,6 kW@2600 t/min
 97 cm
 38 - 102 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte*, mulching* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™

TS 138, 960 41 04-54

2'910.-

HUSQVARNA TS 138L



8,9 kW@2600 t/min
 97 cm
 38 - 102 mm

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Collecte*, mulching* et éjection latérale
- Unité de coupe avec Air Induction™

TS 138L, 960 41 04-31

2'430.-

EN SAVOIR PLUS SUR
TRACTEURS DE JARDIN

www.husqvarna.com/tractors



MOTOCULTEURS / MOTOBINEUSES

HUSQVARNA TR 348



-  208 cm³
 -  4,5 kW@3300 t/min
 -  48 cm
 -  15 cm
- Moteur Briggs & Stratton
 - Transmission mécanique
 - 2 marches avant, 1 marche arrière
 - Guidon réglable en hauteur

TR 348, 970 44 86-01

1'680.-

HUSQVARNA TF 435P



-  163 cm³
 -  3,5 kW@3400 t/min
 -  80 cm
 -  30 cm
- Moteur Honda
 - Embrayage de chaîne pneumatique
 - 2 marches avant, 1 marche arrière
 - Guidon réglable verticalement et horizontalement

TF 435P, 967 10 13-01

1'440.-

HUSQVARNA TF 325



-  208 cm³
 -  4,5 kW@3300 t/min
 -  60 cm
 -  30 cm
- Moteur Briggs & Stratton
 - Embrayage de chaîne manuel
 - 1 marche avant, 1 marche arrière
 - Guidon réglable en hauteur

TF 325, 970 57 57-01

890.-

HUSQVARNA TF 225



-  179 cm³
 -  3,5 kW@3600 t/min
 -  60 cm
 -  25 cm
- Moteur OHV
 - Embrayage de chaîne manuel
 - 1 marche avant, 1 marche arrière
 - Guidon réglable en hauteur

TF 225, 967 10 09-01

780.-

HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO



-  25 cm³
 -  0,6 kW@6500 t/min
 -  28 cm
 -  15 cm
- Moteur Honda
 - Puissante transmission à vis
 - Une marche avant
 - Capotage des fraises

T 300RH Compact Pro, 967 33 01-01

720.-

HUSQVARNA TF 120



-  79 cm³
 -  1,4 kW@3150 t/min
 -  46 cm
 -  15 cm
- Moteur OHV
 - Embrayage de chaîne manuel
 - 1 marche avant

TF 120, 967 10 08-03

670.-

EN SAVOIR PLUS SUR
MOTOCULTEURS/MOTOBINEUSES

www.husqvarna.com/tillers



HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

Optimisez votre HUSQVARNA pour des résultats encore meilleurs



Les pièces et accessoires d'origine Husqvarna ont été développés dans le but d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Utilisez les pièces et accessoires d'origine Husqvarna pour prolonger la durée de vie de votre appareil et garantir un niveau de performance constamment élevé. Vous pouvez trouver toute la gamme des pièces et accessoires D'ORIGINE sur notre site Web.

www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

FRAISES À NEIGE

ENTRAÎNEMENT À CHENILLES

HUSQVARNA ST 430T



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430T, 970 52 97-01

5'290.-

HUSQVARNA ST 427T



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427T, 970 52 95-01

4'990.-

HUSQVARNA ST 424T



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424T, 970 52 93-01

4'690.-

ROUES MOTRICES

HUSQVARNA ST 430



- 420 cm³
- 9,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430, 970 52 96-01

4'590.-

HUSQVARNA ST 427



- 389 cm³
- 8,0 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 427, 970 52 94-01

4'390.-

HUSQVARNA ST 424



- 301 cm³
- 6,6 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 424, 970 52 92-01

3'990.-

HUSQVARNA ST 330



- 389 cm³
- 7,6 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 330, 970 52 91-01

3'450.-

HUSQVARNA ST 327



- 301 cm³
- 6,3 kW@3600 t/min
- 69 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 327, 970 52 90-01

3'150.-

HUSQVARNA ST 324



- 252 cm³
- 5,8 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Vis d'introduction en fonte
- Phares LED
- Direction assistée
- Poignées chauffantes

ST 324, 970 52 89-01

2'550.-

HUSQVARNA ST 230



- 301 cm³
- 6,3 kW@3600 t/min
- 76 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 230, 970 52 88-01

2'890.-

HUSQVARNA ST 227



- 252 cm³
- 5,8 kW@3600 t/min
- 68 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 227, 970 52 87-01

2'590.-

HUSQVARNA ST 224



- 212 cm³
- 4,4 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 58 cm
- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 224, 970 52 86-01

1'950.-

HUSQVARNA ST 124



- 212 cm³
- 4,5 kW@3600 t/min
- 61 cm
- 53 cm
- Moteur Husqvarna
- Goulotte d'éjection en acier
- Goulotte dirigée par manette
- Pneus à neige 13"
- Démarrage électrique

ST 124, 970 44 93-02

1'090.-

EN SAVOIR PLUS SUR FRAISES À NEIGE

www.husqvarna.com/snow-throwers



60

HUSQVARNA CHAINSAWS
1959-2019 ANNIVERSARY

Performance professionnelle – tout d'un seul fournisseur

Qui pense travaux forestiers, pense nécessairement Husqvarna. Nos tronçonneuses puissantes et de haute qualité sont développées en étroite collaboration avec les forestiers professionnels. Avec nos tronçonneuses, vous pouvez travailler plus longtemps et, en raison des faibles valeurs de vibration, les contraintes et les signes de fatigue sont minimisés. Chaque modèle vous offre la puissance, les performances et la robustesse que vous attendez de Husqvarna.

HUSQVARNA Guides-chaînes X-FORCE™

X-FORCE™ est la réponse d'Husqvarna à la recherche d'un guide-chaîne parfait, léger et sans entretien. Et qui soit néanmoins suffisamment robuste pour résister à des conditions de travail difficiles sur une longue durée. Les guides-chaînes Husqvarna X-FORCE™ ont été développés simultanément avec les chaînes Husqvarna X-CUT™, optimisées pour les tronçonneuses Husqvarna.



Auto-Tune™


Ajuste le moteur des tronçonneuses à essence pour un fonctionnement optimal en fonction de la température, du type de carburant, de l'altitude et d'autres paramètres.



Technologie de moteur X-Torq®

Grâce à cette technologie brevetée, nos tronçonneuses à essence utilisent de l'air pur au lieu d'un mélange air-essence pour éliminer les gaz d'échappement. Cela permet une réduction de la consommation de carburant et des gaz d'échappement.

X-TORQ



Air Injection™

Un système de purification d'air centrifuge garantit moins d'usure et des durées d'utilisation plus longues entre les nettoyages de filtre afin de vous permettre de travailler plus longtemps.



Facile à démarrer

Qu'elle fonctionne sur accu ou à essence, il est important de pouvoir toujours démarrer facilement la tronçonneuse. Les tronçonneuses Husqvarna offrent la bonne solution pour les entraînements à accu ou à essence.



Embrayage externe

Grâce à l'embrayage externe, nos tronçonneuses Husqvarna sont particulièrement minces. Elles sont ainsi extrêmement maniables, en particulier lors de l'ébranchage. Vous allez sentir la différence.



HUSQVARNA Chaînes X-CUT™



X-CUT™ est la première chaîne de tronçonneuse développée, fabriquée et produite par Husqvarna. Dans notre site de production à Huskvarna en Suède, nous avons ouvert une nouvelle ligne de production ultramoderne pour les chaînes de tronçonneuse. La chaîne X-CUT™ est conçue pour maximiser vos performances et vous permettre de travailler plus longtemps sans interruption. Vous sentirez la différence et serez en mesure de travailler beaucoup plus efficacement.



TRONÇONNEUSES / ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

TRONÇONNEUSES

HUSQVARNA 592 XP®



92,7 cm³
5,6 kW
3/8"
45-90 cm
de 7,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

NOUVEAU

592 XP® 60 cm, 970 49 31-24	1'890.-
592 XP® 90 cm, 970 49 31-36	1'950.-
592 XP® G 60 cm, 970 49 34-18, poignée chauffante incluse	1'990.-

HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm³
4,3 kW
3/8"
38-70 cm
de 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31-18	1'700.-
572 XP® 50 cm, 966 73 31-20	1'720.-
572 XP® 60 cm, 966 73 31-44	1'740.-
572 XP® G 50 cm, 966 73 34-20, poignée chauffante incluse	1'830.-

HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm³
3,5 kW
3/8"
38-70 cm
de 6,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

562 XP® 50 cm, 970 50 20-40	1'510.-
562 XP® G 50 cm, 970 50 22-40, poignée chauffante incluse	1'620.-

HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm³
3,5 kW
.325"
33-60 cm
de 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

560 XP® 38 cm, 970 50 17-15	1'430.-
560 XP® 45 cm, 970 50 17-18	1'450.-
560 XP® G 38 cm, 970 50 19-15, poignée chauffante incluse	1'530.-

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33-50 cm
de 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08-35	1'320.-
550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08-38	1'340.-
550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09-35, poignée chauffante incluse	1'430.-
550 XP® G Mark II TRIO BRAKE 38 cm, 970 52 83-35	1'450.-
550 XP® G Mark II TRIO BRAKE 38 cm, 970 52 83-35	1'370.-

HUSQVARNA 543 XP®



43,1 cm³
2,2 kW
.325"
33-45 cm
4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

543 XP® 38 cm, 966 77 61-35	940.-
-----------------------------	--------------

HUSQVARNA 372 XP®



70,7 cm³
4,1 kW
3/8"
40-70 cm
6,6 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

372 XP® 50 cm, 965 96 81-20	1'500.-
-----------------------------	----------------

HUSQVARNA 585



85 cm³
5,1 kW
3/8"
45-90 cm
7,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

NOUVEAU

585 60 cm, 970 49 30-24	1'730.-
-------------------------	----------------

HUSQVARNA 565



70,6 cm³
3,7 kW
3/8"
38-70 cm
6,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

565 50 cm, 966 73 39-20	1'510.-
-------------------------	----------------

HUSQVARNA 555



59,8 cm³
3,1 kW
.325"
33-60 cm
5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

555 38 cm, 970 50 12-15	1'190.-
-------------------------	----------------

555 45 cm, 970 50 12-18	1'210.-
-------------------------	----------------

HUSQVARNA 545 Mark II



50,1 cm³
2,7 kW
.325"
33-50 cm
5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm, 967 69 06-35	1'070.-
---------------------------------	----------------

545 Mark II 45 cm, 967 69 06-38	1'090.-
---------------------------------	----------------

HUSQVARNA 450 Mark II



50,2 cm³
2,4 kW
.325"
33-50 cm
4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

450 Mark II 38 cm, 970 55 93-35	850.-
---------------------------------	--------------

450 Mark II 45 cm, 970 55 93-38	870.-
---------------------------------	--------------

HUSQVARNA 445 Mark II



45,7 cm³
2,1 kW
.325"
33-50 cm
4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

UPDATE

445 Mark II 38 cm, 970 55 87-35	750.-
---------------------------------	--------------

HUSQVARNA 440 Mark II e-series



40,9 cm³
1,8 kW
.325"
33-45 cm
4,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Tension de chaîne sans outil

UPDATE

440 Mark II e-series 38 cm, 970 56 01-35	710.-
--	--------------

HUSQVARNA 435 Mark II



40,9 cm³
1,6 kW
325°
33-45 cm
4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

435 Mark II 38 cm, 970 55 97-35

490.-

HUSQVARNA 135 Mark II



38,0 cm³
1,6 kW
3/8" mini
35-40 cm
4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

135 Mark II 35 cm, 967 86 18-14

380.-

HUSQVARNA 130



38,0 cm³
1,5 kW
3/8" mini
35-40 cm
4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm, 967 10 84-01

330.-

TRONÇONNEUSES POUR L'ENTRETIEN DES ARBRES

HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37,7 cm³
1,9 kW
3/8" mini
30-40 cm
3,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II 30 cm, 970 48 39-12

990.-

T540 XP® Mark II 35 cm, 970 48 39-14

1'010.-

HUSQVARNA T525



27,0 cm³
1,1 kW
3/8" mini
20-30 cm
2,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34-10

720.-

HUSQVARNA T435



35,2 cm³
1,5 kW
3/8" mini
30-35 cm
3,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72-12

600.-

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

HUSQVARNA 420EL



2000 W
3/8"
35-40 cm
4,7 kg

- Avec fil
- SoftStart électrique
- Vitesse de chaîne 14,5 m/s
- Tension de chaîne sans outil

420 EL 40 cm, 967 20 57-26

310.-

EN SAVOIR PLUS SUR TRONÇONNEUSES

www.husqvarna.com/chainsaws



ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HUSQVARNA 525PT5S



25,4 cm³
1,0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7,0 kg


- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Tube télescopique
- Lanceur séparé

525PT5S 25 cm, 967 32 96-01

1'180.-

EN SAVOIR PLUS SUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

www.husqvarna.com/pole-saws

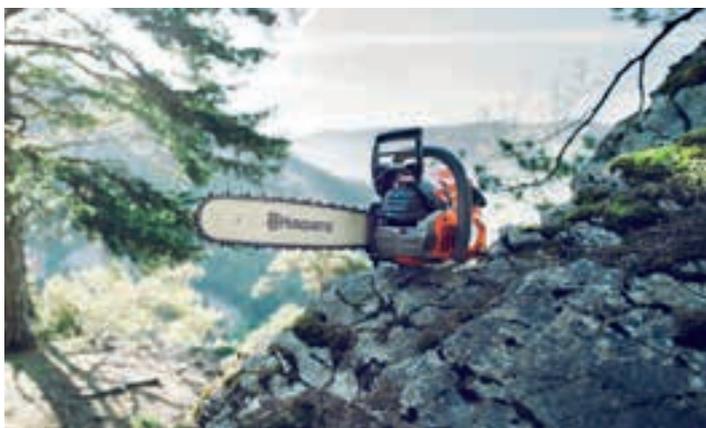

Comment rendre votre Husqvarna encore meilleure



Plus de 60 ans d'expérience dans les travaux forestiers et avec les tronçonneuses nous permettent de développer les meilleurs accessoires et pièces détachées pour votre tronçonneuse. Des chaînes X-CUT™ préétreintes et des guides-chaînes X-FORCE™ à faible usure aux limes et coins. Nos propres carburants et lubrifiants sont parfaitement adaptés à nos tronçonneuses, afin d'optimiser leurs performances. Made by Husqvarna - pour Husqvarna. Informez-vous sur notre large gamme d'accessoires, huiles et lubrifiants en consultant notre site Web.

husqvarna.com/ch-fr/pièces-accessoires

TAILLES-HAIES

HUSQVARNA 525HE4



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 6,3 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE4, 967 94 51-01

1'050.-

HUSQVARNA 525HE3



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 5,9 kg
- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE3, 967 94 49-01

1'030.-

HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 coupes/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Version élagage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR75X, 967 65 84-01

890.-

522HDR60X, 967 65 83-01

800.-

HUSQVARNA 522HD60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 coupes/min
- 4,9 kg
- Bouton Stop à retour automatique
- Version tailleage
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HD60X, 967 65 87-01

800.-

HUSQVARNA 522HSR75X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 cm
- 3200 coupes/min
- 5,0 kg
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

522HSR75X, 967 65 90-01

890.-

HUSQVARNA 122HD60/122HD45



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60/45 cm
- 4050 coupes/min
- 4,9/4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable (122HD60)

122HD60, 966 53 24-01

620.-

122HD45, 966 53 23-01

520.-

EN SAVOIR PLUS SUR TAILLES-HAIES

www.husqvarna.com/hedge-trimmers



SOUFFLEURS

HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

1'070.-

HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm³
 2,9 kW
 37 N
 22 m³/min
 11,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages

570BTS, 966 62 94-01

980.-

HUSQVARNA 350BT



50,2 cm³
 1,6 kW
 21 N
 14 m³/min
 10,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Harnais ergonomique

350BT, 965 87 75-01

750.-

HUSQVARNA 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW
 15 N
 13 m³/min
 4,3 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Filtre à air à 2 étages
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

525BX, 967 28 42-01

530.-

HUSQVARNA 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S
- Fonction mulching
- Fonction aspiration

125BVX, 952 71 56-45

460.-

HUSQVARNA 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Tempomat
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B, 952 71 56-43

380.-

EN SAVOIR PLUS SUR SOUFFLEURS

www.husqvarna.com/blowers



DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES / DÉSHERBAGES / COUPE-HERBES

HUSQVARNA 555FXT



53,3 cm³
2,8 kW
9,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™
- Poignées chauffantes

555FXT, 966 62 92-03

1'720.-

HUSQVARNA 555FRM



53,3 cm³
2,8 kW
9,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™

555FRM, 966 62 93-02

1'800.-

HUSQVARNA 535FBX



34,6 cm³
1,6 kW
12,4 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Tige divisible
- Suspension flexible
- Parfaite répartition du poids

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03

1'290.-

HUSQVARNA 555RXT



53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Smart Start®
- Harnais Balance XT™

555RXT, 966 62 90-04

1'720.-

HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



45,7 cm³
2,2 kW
49 cm
8,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Harnais Balance XT™

545RXT AutoTune™, 967 17 67-02

1'500.-

HUSQVARNA 545RX



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance XT™

545RX, 966 01 59-04

1'390.-

HUSQVARNA 545FR



45,7 cm³
2,1 kW
49 cm
8,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Harnais Balance XT™

545FR, 967 63 79-01

1'350.-

HUSQVARNA 553RBX



50,6 cm³
2,3 kW
46 cm
12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX, 966 78 02-01

1'130.-

HUSQVARNA 535RXT



34,6 cm³
1,6 kW
47 cm
6,7 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RXT, 966 62 89-02

1'060.-

HUSQVARNA 535RJ



34,6 cm³
1,6 kW
45 cm
6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique

535RJ, 966 62 87-02

930.-

HUSQVARNA 525RJX



25,4 cm³
1,0 kW
45 cm
4,3 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Lanceur séparé

525RJX, 966 77 71-01

790.-

HUSQVARNA 129C



27,6 cm³
0,85 kW
43 cm
4,5 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

129C, 967 19 32-02

310.-

HUSQVARNA 122C



21,7 cm³
0,6 kW
43 cm
4,4 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

270.-

EN SAVOIR PLUS SUR DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES

www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws



EN SAVOIR PLUS SUR DÉSHERBAGES

www.husqvarna.com/brushcutters



EN SAVOIR PLUS SUR COUPE-HERBES

www.husqvarna.com/grass-trimmers





Le meilleur choix en matière d'équipement de coupe



Nos têtes et fils de coupe-herbe et nos couteaux font plus que simplement couper. Grâce à leur excellente conception, des matériaux de qualité supérieure et une technologie orientée application, vous êtes parfaitement équipé pour votre travail.

www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers



APPAREILS COMBI

HUSQVARNA 535LK



34,6 cm³
1,5 kW
45 cm
5,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Lanceur séparé
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

535LK, 967 68 81-03

870.-

HUSQVARNA 525LK



25,4 cm³
1,0 kW
46 cm
4,5 kg

- Moteur X-TORQ®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires Click-On

525LK, 967 14 83-02

750.-

HUSQVARNA 129LK



27,6 cm³
0,85 kW
43 cm
4,7 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires Click-On

129LK, 967 19 36-03

370.-

EN SAVOIR PLUS SUR APPAREILS COMBI

www.husqvarna.com/combi-machines



ACCESSOIRES POUR APPAREILS COMBI

TÊTE DE COUPE



- Convient pour couper des herbes hautes.
- Protection Combi
- Tête de coupe T35 Tap-n-Go
- Diamètre de tube 24 mm

TA850/24, 537 35 35-03. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

190.-

COUPEAU À HERBE



- Convient pour couper des herbes hautes et denses.
- Protection Combi
- Harnais inclus
- Coupeau à herbe Multi 255-4
- Diamètre de tube 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-02. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

190.-

LAME CONTRAROTATIVE



- Unité de coupe pour éliminer les mauvaises herbes et tondre les bords des pelouses le long des chemins pavés ou gravillonnés.
- Diminue le risque de projection de cailloux.
- Diamètre de tube 24 mm

RA850, 967 90 85-01. Pour 525LK, 325iLK, 129LK

430.-

SOUFFLEUR



- Puissant souffleur pour dégager les feuilles, l'herbe et les débris des surfaces.
- Diamètre de tube 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

240.-

BINEUSE



- Bineuse pour préparer les parterres de légumes et de fleurs
- Diamètre de tube 24 mm

CA230, 967 29 42-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

370.-

COUPE-BORDURE



- Pour des bordures nettes des pelouses, chemins et parterres de fleurs.
- Diamètre de tube 24 mm

ESA850, Manche droit, 967 92 56-04. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

220.-

ECA850, Manche citré, 967 92 55-04. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

210.-

TAILLE-HAIE



- Accessoire taille-haie pour couper des haies basses.
- Lame 60 cm
- Longueur de tube 20 cm
- Diamètre de tube 24 mm

HA200, 596 31 65-01. Pour 535LK, 525LK et 129LK.

460.-

TAILLE-HAIE



- Accessoire taille-haie pour couper des haies hautes et basses.
- Lame 60 cm
- Longueur de tube 86 cm
- Diamètre de tube 24 mm

HA860, 596 31 66-03. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

510.-

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE



- Offre une longue portée
- Coupe des branches jusqu'à 15 cm d'épaisseur
- Longueur 73 cm
- Diamètre de tube 24 mm

PAX730. 967 68 82-03. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

440.-

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE



- Offre une portée particulièrement longue
- Coupe des branches jusqu'à 15 cm d'épaisseur
- Longueur 110 cm
- Diamètre de tube 24 mm

PAX1100. 967 68 83-03. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

460.-

BROSSE ROTATIVE



- Brosse rotative avec brosse caoutchouc pour dégager efficacement sable et gravier des chemins, accès et pelouses.
- Diamètre de tube 24 mm

SR600-2. 967 29 44-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

580.-

BALAI-BROSSE



- Robuste balai-brosse pour nettoyer les chemins, accès et même de profondes rainures.
- Largeur 60 cm
- Diamètre de tube 24 mm
- Capot de protection inclus

BR600. 967 29 67-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

580.-

SCARIFICATEUR



- Puissant et robuste scarificateur pour éliminer la mousse.
- Largeur 60cm
- Diamètre de tube 24 mm

DT600. 967 29 69-01. Pour 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

580.-

RALLONGE DE MANCHE



- Rallonge de manche pour augmenter la portée de près de 80 cm.
- Diamètre de tube 24mm

EX780. 967 29 71-01. Pour 325iLK, 129LK

100.-

ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE

HUSQVARNA WDC 220



⚡ 1000 W
📦 20 l
📏 2,5 m

- Aspirateur sec/humide compact
- Aspiration puissante et fiable
- Commande intuitive
- Filtre PET lavable
- Rangement judicieux sur l'appareil

WDC 220. 967 90 79-05

259.-

EN SAVOIR PLUS SUR
ASPIRATEUR SEC ET HUMIDE

www.husqvarna.com/vacuum-cleaners



HUSQVARNA a encore beaucoup plus à offrir



CATALOGUE POUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES ESPACES VERTS

Automower, Rider, tondeuses à rayon de braquage zéro ainsi que FleetServices pour utilisateurs professionnels.



BROCHURE AUTOMOWER

Tout sur les Automower® pour particuliers.

COMPÉTENCE DANS VOTRE RÉGION Votre revendeur Husqvarna !

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation, en CHF, TVA 7.7 % et TAR incluse. Sauf mention contraire, les outils diamantés ne sont pas compris dans la fourniture des découpeuses. Sauf mention contraire, l'accu et le chargeur ne sont pas compris dans la fourniture des appareils sur accu. Aucune prétention ne pourra être exigée sur base des indications ou illustrations de ce prospectus. Sous réserve de modifications de forme, techniques, des équipements et des prix. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce catalogue. Tous les produits comportant des parties mobiles peuvent constituer un danger s'ils ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions. Il est donc impératif de lire soigneusement le mode d'emploi.

 **Husqvarna**®

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Suivez-nous sur   

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

505.28.14-02

imprimé en
suisse